

Pearl Plus

- Низкий уровень шума
- Автоматическое регулирование пламени
- LED-дисплей



ООО «Мизудо Рус»


Почта: info@mizudo.ru
Сайт: www.mizudo.ru



Описание котла и технические характеристики

- Водонагреватель серии MIZUDO Pearl Plus с электромеханической системой поддержания постоянной температуры - лучший выбор для горячего водоснабжения вашего дома.
- Оборудование компактно по размеру, легко устанавливается и обслуживается, отличается простотой эксплуатации и практичными функциями.
- Для обеспечения потребности в горячей воде различных потребителей модельный ряд Pearl Plus имеет в линейке 3 модели с разной производительностью по горячей воде 10, 11 и 14 литров в минуту.
- В водонагревателе используется электронный блок управления, который поддерживает постоянную температуру и осуществляет точный контроль, обеспечивая наиболее комфортное использование горячей воды.
- Водонагреватель оснащен множеством защитных функций, таких как защита от обратной тяги, защита от перегрева, защита от сухого хода и защита от избыточного давления, что обеспечивает безопасное и комфортное использование.

Внутренняя конструкция продукта

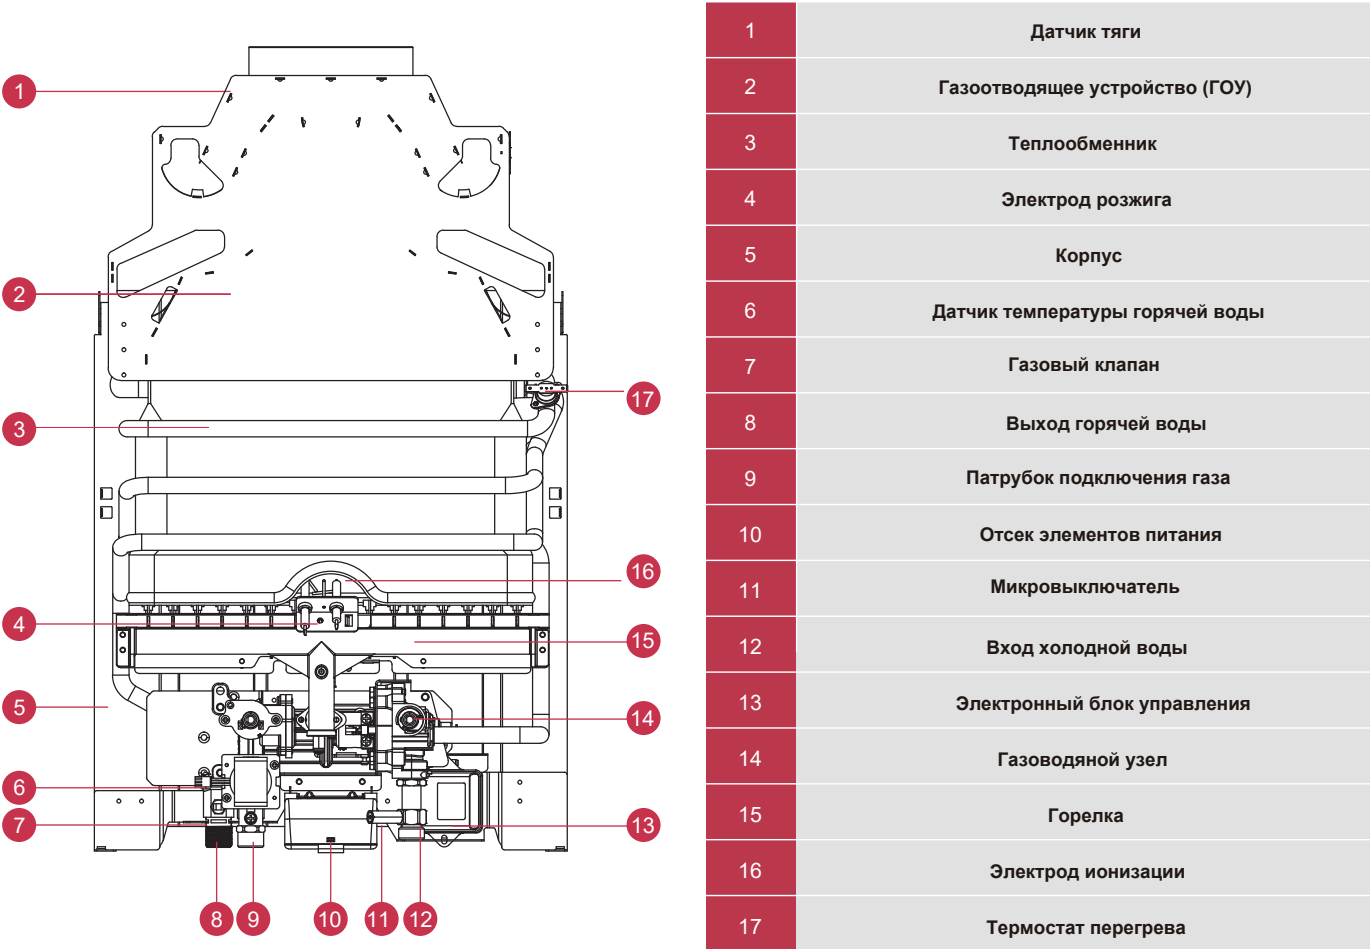

Pearl Plus



Низкий уровень шума



Механический термостат



Многоуровневая система безопасности



Точный контроль температуры горячей воды



Светодиодный, интуитивно понятный дисплей



Две ручки управления, простота в эксплуатации



Высококачественный теплообменник из меди



Российский и европейский сертификат

Технические характеристики изделия

Параметры	ВПГ2-10ММ	ВПГ2-11ММ	ВПГ2-14ММ
Номинальная тепловая мощность, кВт	20	22	28
Номинальная теплопроизводительность, кВт	17,85	19,64	25,10
Коэффициент полезного действия, %, не менее	88		
Характеристики газа			
Номинальное давление природного газа, мБар	13-20		
Номинальный расход природного газа, М³/ч	2,11	2,33	2,96
Мин. расход воды, необходимый для розжига горелки, л/мин	2,5		
Макс./мин. давление в контуре ГВС, Бар	7,5-0,25		
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=25°C), л/мин	10	11	14
Температура продуктов сгорания, °C, не менее	110		
Зажигание	автоматическое электронное		
Присоединительные размеры			
Вход холодной воды, Дюйм	1/2		
Выход горячей воды, Дюйм			
Вход газа, Дюйм			
Диаметр дымохода, мм	110	115	130
Габаритные размеры, мм	550 x 328 x 191	580 x320 x214	620 x380 x245