SALAMAN

SHENZHEN SALAMAN DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Head Office: No. 5711A, SEG Plaza, 1002 Huaqiang North Road, Fuqiang Community, Huaqiang North, Shenzhen, Guangdong, China.

Official Global Website: https://salaman.com.cn/
Email: info@salaman.com.cn

SHENZHEN SALAMAN DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Головной офис: № 5711A, SEG Plaza, 1002 Huaqiang North Road, Fuqiang Community, Huaqiang North, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Официальный международный сайт: https://salaman.com.cn/
Электронная почта: info@salaman.com.cn

Страница Salaman в социальных сетях

Salaman в TikTok

Сайт Salaman во Вьетнаме

Международный сайт Salaman

© 2026 SALAMAN. Все права защищены.

SALAMAN

CATALOGUE
PRODUCT

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SALAMAN

A GLOBAL BRAND FOR MOBILE PHONE COMPONENTS AND TECH ACCESSORIES

Международный бренд комплектующих для мобильных телефонов и технологических аксессуаров

CONTENT
СОДЕРЖАНИЕ

Page 06-07
FOREWORD
Стр. 06-07
ПРЕДИСЛОВИЕ

Page 08-27
COMPONENTS
Стр. 08-27
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

Page 28-43
POWER BANK
Стр. 28-43
ПОРТАТИВНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Page 44-57
CHARGER
Стр. 44-57
СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Page 58-67
CABLES
Стр. 58-67
КАБЕЛИ

Page 68-93
OTHER ACCESSORIES
Стр. 68-93
ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



SALAMAN
International Technology Brand

Salaman - Международный технологический бренд

" At Salaman, we believe that mobile phone accessories must go beyond quality. They must deliver stability, transparency, and confidence in every repair.
Guided by this belief, Salaman places strong emphasis on quality control, optimized warranty policies, and real-world feedback from the global mobile repair market. We are committed to building long-term partnerships with repair stores, service centers, and distributors through reliable products, clear processes, and sustainable value "

“В Salaman мы убеждены, что аксессуары для мобильных телефонов должны выходить за рамки простого качества. Они должны обеспечивать стабильность, прозрачность и уверенность при каждом ремонте.
Руководствуясь этим принципом, Salaman уделяет особое внимание контролю качества, оптимизированной гарантийной политике и обратной связи с мирового рынка ремонта мобильных устройств. Мы стремимся выстраивать долгосрочные партнёрские отношения с ремонтными мастерскими, сервисными центрами и дистрибьюторами, предлагая надёжную продукцию, прозрачные процессы и устойчивую ценность.”

The Founding Team of Salaman
Команда основателей Salaman



COMPONENTS

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

IPHONE BATTERIES & BATTERY CELLS/ANDROID BATTERIES
Аккумуляторы для iPhone и аккумуляторные элементы / аккумуляторы для Android









KEY FEATURES
Ключевые особенности

HIGH-QUALITY BATTERY CELLS

Высококачественные ячейки аккумуляторов

Using slim-profile lithium-polymer (Li-Po) cells designed to optimize capacity.

Используются тонкие литий-полимерные (Li-Po) ячейки, разработанные для оптимизации ёмкости.

MULTI-LAYER PROTECTION - SMART CHIP

Многоуровневая защита интеллектуальная микросхема

An integrated monitoring and management chip helps reduce battery swelling.
Reduce overcharging & short circuits.

Встроенная микросхема контроля и управления помогает снизить риск вздутия аккумулятора, перезаряда и коротких замыканий.

DESIGNED FOR EFFICIENT INSTALLATION

Конструкция для удобной установки

Model dimensional specifications.
Helps reduce flex-cable bending, breakage, and unstable connections after replacement.

Размеры соответствуют конкретной модели. Конструкция помогает снизить риск перегиба и повреждения шлейфа, а также нестабильного контакта после замены.









KEY FEATURES
Ключевые особенности

LONG-LASTING SERVICE LIFE
Длительный срок службы

600+ charge cycles.
Helps reduce battery replacement frequency under normal usage conditions.

600+ циклов зарядки. Помогает сократить частоту замены аккумулятора при нормальных условиях эксплуатации.

FAST-CHARGING COMPATIBILITY
Совместимость с быстрой зарядкой

PD/QC fast-charging standards & device's charging system compatibility.
Helps protect the original mainboard and charging IC.

Совместимость со стандартами быстрой зарядки PD/QC и системой зарядки устройства. Помогает защитить оригинальную системную плату и контроллер зарядки.

WIDE RANGE OF IPHONE AND ANDROID MODELS
Широкий выбор моделей iPhone и Android

Available for IPHONE X - 16 series/all Android models

Для серий iPhone X–16 и всех моделей Android.

VIP QR CODE - DIGITAL WARRANTY

VIP QR-КОД
ЭЛЕКТРОННАЯ ГАРАНТИЯ

Each Salaman comes with **a QR code** for quick access to **digital warranty**.

Каждое изделие Salaman снабжено QR-кодом для быстрого доступа к электронной гарантии.

PRACTICAL BENEFITS

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

SCAN THE QR CODE TO LOOK UP WARRANTY DETAILS	**FLEXIBLE VERIFICATION**	**CLEAN, PROFESSIONAL APPEARANCE**	**EFFICIENT WARRANTY MANAGEMENT**
Quickly activate and look up warranty information.	Quickly check the battery replacement date during future services.	No handwritten markings on the battery for a clean, professional appearance.	Helps stores manage warranties more efficiently.
СКАНИРУЙТЕ QR-КОД, ЧТОБЫ УЗНАТЬ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	**УДОБНАЯ ПРОВЕРКА**	**АККУРАТНЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИД**	**ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ**
Быстрая активация и проверка гарантийной информации.	Быстрая проверка даты замены аккумулятора при последующем обслуживании.	Отсутствие рукописных пометок на аккумуляторе обеспечивает аккуратный, профессиональный вид.	Помогает магазинам эффективнее управлять гарантийным обслуживанием.



LCD DISPLAYS

LCD-ДИСПЛЕИ

The LCD display is a practical replacement solution that delivers stable display quality at a reasonable cost.

LCD-дисплей — практичное решение для замены, обеспечивающее стабильное качество изображения по разумной цене.

LTPS PANEL

Панель LTPS

Delivers stable display quality.
Designed for more efficient power consumption than conventional in-cell LCD screens.

Обеспечивает стабильное качество изображения. Разработана для более эффективного энергопотребления по сравнению с обычными LCD-дисплеями In-Cell.

60-120 HZ REFRESH RATE

Частота обновления 60–120 HZ

Supports model-specific refresh rates.
Provides smooth scrolling and responsive touch interaction.

Поддерживает частоту обновления, предусмотренную для конкретной модели.
Обеспечивает плавную прокрутку и быстрый отклик на касания.

CHIP-ON-FILM TECHNOLOGY

Технология Chip-on-Film

Enables slimmer display bezels and improves flex-cable resistance to physical stress and heat.

Позволяет сделать рамки дисплея тоньше и повысить устойчивость шлейфа к механическим нагрузкам и нагреву.





SOFT OLED DISPLAY

A premium replacement solution offering vivid image quality, natural colors, and an experience close to the original displays.

ДИСПЛЕЙ SOFT OLED

Премиальное решение для замены с ярким изображением, естественными цветами и впечатлениями от использования, близкими к оригинальным дисплеям.

HARD OLED DISPLAY

A replacement solution that delivers sharp image quality and vivid colors at a reasonable cost for everyday use.

ДИСПЛЕЙ HARD OLED

Решение для замены, обеспечивающее чёткое изображение и насыщенные цвета по разумной цене для повседневного использования.

SALAMAN EXCLUSIVE FLEXIBLE OLED PANEL

Эксклюзивная гибкая OLED-панель Salaman

Offers greater mechanical durability and better resistance to force and impact than rigid OLED panels.

Delivers vivid colors, high contrast, and deep blacks for a viewing experience close to the original screen.

Обеспечивает большую механическую прочность и лучшую устойчивость к нагрузкам и ударам по сравнению с жёсткими OLED-панелями. Яркие цвета, высокая контрастность и глубокий чёрный создают впечатление, близкое к оригинальному экрану.

SOFT OLED - OPTIMIZED DESIGN ~99% OF THE ORIGINAL DISPLAY

Soft OLED - оптимизированный дизайн, ~99% соответствия оригинальному дисплею

Features a slim-bezel design that fits the housing.

Тонкие рамки обеспечивают точное размещение в корпусе.

SOFT OLED & HARD OLED - VIVID DISPLAY

Soft OLED и Hard OLED яркое изображение

Vivid colors, high brightness, strong contrast, and sharp images create an impressive viewing experience. sRGB color-gamut coverage: >95%.

Насыщенные цвета, высокая яркость, высокая контрастность и чёткое изображение создают впечатляющий визуальный эффект. Охват цветового пространства sRGB: >95%.



FHD

IC

17 PRO MAX

SALAMAN DISPLAY ADVANTAGES
Преимущества дисплеев Salaman

FULL HD+ RESOLUTION ORIGINAL REFRESH RATE
Разрешение Full HD+ и оригинальная частота обновления

Full HD resolution up to 1080p. Sharp images, natural colors, and clear details. Model-dependent 60-120 Hz refresh rates, designed to match the original display for a smooth experience.

Разрешение Full HD до 1080p. Чёткое изображение, естественные цвета и хорошо различимые детали. Частота обновления 60–120 Hz в зависимости от модели соответствует оригинальному дисплею и обеспечивает плавное изображение.

ENHANCED IC PROCESSING CHIP
Усовершенствованная микросхема обработки

Optimizes power consumption and helps reduce battery drain and high operating temperatures. Pre-integrated True Tone helps reduce the setup steps.

Оптимизирует энергопотребление и помогает снизить расход заряда и нагрев при работе. Предварительно интегрированная функция True Tone помогает сократить число этапов настройки.

WIDE MODEL COVERAGE
Поддержка широкого ряда моделей

Compatible with iPhone 6 series through iPhone 17 series, helping customers select the right product. Supports IC swapping from the original screen to the replacement display.

Совместимость с моделями от серии iPhone 6 до серии iPhone 17 помогает покупателям выбрать подходящий продукт. Поддерживается перенос IC с оригинального экрана на новый дисплей.

Warranty coverage for screen defects after installation	Гарантия на дефекты экрана после установки
Warranty coverage for touch defects - IC swap support included	Гарантия на дефекты сенсора с поддержкой переноса IC
Discounted screen replacement for scratches or broken glass	Замена экрана со скидкой при царапинах или разбитом стекле

* *Details of the applicable policy and terms will be provided during the transaction process.*
Подробные условия действующей политики будут предоставлены при оформлении сделки.



FRAME-MATCHED DIMENSIONS AND THICKNESS

Размеры и толщина, соответствующие рамке

Original Screen Dimensions (1:1)
Precise dimensions and thickness

Размеры оригинального экрана (1:1).
Точные размеры и толщина.



ORIGINAL COLOR & ULTRA CLEAR GLASS

Оригинальная цветопередача и сверхпрозрачное стекло

Transparent glass.
Maintains sharp image quality for a viewing experience close to the original glass.

Прозрачное стекло сохраняет чёткость изображения, обеспечивая впечатление, близкое к оригинальному стеклу.



PREMIUM NANO COATING AND OCA ADHESIVE

Премиальное нанопокрытие и клей OCA

A high-quality nano coating helps resist fingerprints and supports smooth touch interaction.
Premium OCA adhesive provides a clear surface, strong adhesion, and a bubble-free finish.

Высококачественное нанопокрытие помогает противостоять отпечаткам пальцев и обеспечивает плавное скольжение при касании. Премиальный клей OCA обеспечивает прозрачную поверхность, прочное сцепление и приклеивание без пузырьков.



SALAMAN TOUCH PANELS
Тачскрины Salaman



KEY FEATURES
Ключевые особенности

STANDARD TOUCH IC

Стандартная микросхема сенсорного управления

Original standard touch circuitry.
Consistent glass dimensions and thickness designed to match the device frame.

Сенсорная схема оригинального стандарта. Стабильные размеры и толщина стекла рассчитаны на соответствие рамке устройства.

HIGH QUALITY MULTI-TOUCH

Качественный мультитач

Fast, smooth, low-latency response.
Specially reinforced touch flex cable designed for long-term stability and flexibility.

Быстрый, плавный отклик с малой задержкой. Специально усиленный сенсорный шлейф рассчитан на длительную стабильную работу с сохранением гибкости.

HIGH-PRECISION TOUCH CIRCUITRY

Высокоточная сенсорная схема

Micrometer-level touch circuit precision. Secure solder joints and properly applied adhesive help reduce touch-circuit connection failures.

Микрометровая точность сенсорной схемы. Надёжные паяные соединения и правильно нанесённый клей помогают снизить риск нарушения соединений сенсорной цепи.

SUPPORTING OUR PARTNERS

ПОДДЕРЖКА НАШИХ ПАРТНЁРОВ

1-for-1 replacement for eligible products.

Замена один к одному для продукции, соответствующей условиям.

RELIABLE WARRANTY SERVICE	**CUSTOMER CARE**	**TECHNICAL SUPPORT**	**PRODUCT & TECHNOLOGY UPDATES**
Fast and transparent warranty process.	Long-term support throughout the partnership.	Technical support throughout product use and business operations.	Updates on products, technology, and new information to help improve business performance.
НАДЁЖНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	**ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ**	**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**	**НОВОСТИ О ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЯХ**
Быстрая и прозрачная процедура гарантийного обслуживания.	Долгосрочная поддержка на протяжении всего сотрудничества.	Техническая поддержка в процессе использования продукции и ведения бизнеса.	Новости о продукции, технологиях и другая актуальная информация, помогающая повысить эффективность бизнеса.

* *Details of the applicable policy and terms will be provided during transactions with each partner.*
Подробные условия действующей политики будут предоставлены при оформлении сделок с каждым партнёром.





ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

01. POWER BANK
ПОРТАТИВНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ



SALAMAN EDGE AIRFAN PRO MAGNETIC POWER BANK

Магнитный портативный аккумулятор Salaman Edge Airfan Pro

COLOR Цвет



Wide Compatibility
Широкая совместимость

PD Fast Charging 22.5W
Быстрая зарядка PD 22,5W

MagSafe 15W
MagSafe 15W

Battery type	Тип аккумулятора	Li-Polymer
Battery capacity	Ёмкость аккумулятора	10.000mAh/3.85V
Rated capacity	Номинальная ёмкость	5500mAh (5V-2A)
Material	Материал	PC, Rubber Coating PC,прорезиненное покрытие
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	11,3*7,1*2
Weight	Масса	212g
Max output power	Максимальная выходная мощность	22.5W
USB-C input	Вход USB-C	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.67A (20W Max)
Lightning input	Вход Lightning	5V-3A, 9V-2.2A (20W Max)
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A, 10V-2.25A (22.5W Max)
Lightning output	Выход Lightning	5V-3A (15W Max)
Wireless phone charging	Беспроводная зарядка телефона	Qi1.2 15W (iPhone 7.5W Max; Android 15W Max)



22.5W
(PD & QC output power)

(Выходная мощность PD и QC)

10.000mAh
(MSDS Lithium Polymer)

(Литий-полимерный аккумулятор, MSDS)

Smart CPU Fan
(RGB Fan Cooling)

УМНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР CPU
(Охлаждение вентилятором с RGB-подсветкой)

LED DISPLAY
Displays the remaining power level as a percentage

LED-ДИСПЛЕЙ
Отображает оставшийся заряд в процентах

FINGERPRINT-RESISTANT SCRATCH-RESISTANT FINISH
Scratch-resistant surface with a sleek, modern design

ПОКРЫТИЕ, УСТОЙЧИВОЕ К ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ И ЦАРАПИНАМ
Устойчивая к царапинам поверхность и лаконичный современный дизайн




SALAMAN
10000mAh
SALAMAN
10000mAh
15W



SALAMAN NANO GO POWER POWERBANK 30K

Портативный аккумулятор
Salaman Nano GoPower 30K

COLOR



Цвет

6 in 1 Built-in Cable
Встроенный кабель «6 в 1»

PD Fast Charging 22.5W
Быстрая зарядка PD 22,5 W

High Capacity
Большая ёмкость

Battery type	Тип аккумулятора	Li-Polymer
Battery capacity	Ёмкость аккумулятора	30.000mAh/3.7V
Rated capacity	Номинальная ёмкость	18.000mAh (5V-2A)
Material	Материал	ABS
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	15*6,9*4,5
Weight	Масса	606g
Max output power	Максимальная выходная мощность	22.5W

6 PORTS | 6 CỔNG

USB 1 output	Выход USB 1	5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A/ 10V-2.25A (22.5W Max)
USB 2/3/4 output	Выход USB 2/3/4	5V-2A (10W Max)
Lightning input	Вход Lightning	5V-2.4A (12W Max)
USB-C input	Вход USB-C	5V-3A/9V-3A/12V-1.5A (18W Max)
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)

4 CABLES INCLUDED | 4 DÂY KÈM THEO

Lightning Cable output	Выход встроенного кабеля Lightning	5V-2.4A (12W Max)
Micro Cable output	Выход встроенного кабеля Micro	5V-2A (10W Max)
USB-C Cable output	Выход встроенного кабеля USB-C	5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)
USB 1 input	Вход USB 1	5V-2A (10W Max)
Total Output Power	Общая выходная мощность	5V-3A (15W Max)



22.5W
(PD & QC output power)

(Выходная мощность PD и QC)

30.000mAh
(MSDS Lithium Polymer)

(Литий-полимерный аккумулятор, MSDS)

FCC&CE Certified
(Long-Lasting Battery Performance)

СЕРТИФИЦИРОВАНО FCC И CE
(Длительная работа аккумулятора)

LED DISPLAY
Displays the remaining power level as a percentage

LED-ДИСПЛЕЙ
Отображает оставшийся заряд в процентах



VERSATILE COMPATIBILITY
6 ports support 4 types of devices.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
6 портов поддерживают 4 типа устройств.



SALAMAN NANO
GO POWER POWERBANK 10K-20K

Портативный аккумулятор
Salaman Nano GoPower 10K–20K

COLOR



Цвет

6 in 1 Built-in Cable
Встроенный кабель «6 в 1»

PD Fast Charging 22.5W
Быстрая зарядка PD 22,5 W

High Capacity
Большая ёмкость

Battery type	Тип аккумулятора	Li-Polymer
Battery capacity	Ёмкость аккумулятора	10.000mAh/3.7V-20.000mAh/3.7V
Rated capacity	Номинальная ёмкость	5000mAh (5V-2A)/ 10.000mAh (5V-2A)
Material	Материал	ABS
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	14,5 * 6,8 * 1,8 / 14,5 * 6,8 * 2,8
Weight	Масса	10.000mAh 240g / 20.000mAh 420g
Max output power	Максимальная выходная мощность	22.5W
USB-C input	Вход USB-C	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.67A (20W Max)
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A (20W Max)
USB-C Cable output	Выход встроенного кабеля USB-C	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A (20W Max)
USB output	Выход USB	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A, 10V-2.25A (22.5W Max)
Lightning Cable output	Выход встроенного кабеля Lightning	5V-2.4A (12W Max)





SALAMAN EDGE TATTOO POWER BANK

Портативный аккумулятор Salaman Edge Tattoo

COLOR



Цвет

4 in 1 Built-in Cable
Встроенный кабель «4 в 1»

PD Fast Charging
Быстрая зарядка PD 35 W

Unique Design
Уникальный дизайн

Battery type	Тип аккумулятора	Li-Polymer
Battery capacity	Ёмкость аккумулятора	10.000mAh/3.85V
Rated capacity	Номинальная ёмкость	5500mAh (5V-2A)
Material	Материал	PC, Electroplated PC
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	9,5 * 6,3 * 2
Weight	Масса	185g
Max output power	Максимальная выходная мощность	35W
USB-C input	Вход USB-C	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.75A (35W Max)
USB-C Cable input	Вход встроенного кабеля USB-C	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.75A (35W Max)
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.91A, 15V-2.33A, 20V-1.75A (35W Max)
USB -C Cable output	Выход встроенного кабеля USB-C	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.75A (35W Max)
USB output	Выход USB	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A (20W Max)
Lightning Cable output	Выход встроенного кабеля Lightning	5V-3A, 9V-3A (27W Max)





SALAMAN EDGE LENSMATE POWER BANK

Портативный аккумулятор
Salaman Edge Lensmate

COLOR Цвет



Wide Compatibility
Широкая совместимость

Compact,trendy colors
Компактный дизайн, модные цвета

MagSafe 15W
MagSafe 15W

Battery type	Тип аккумулятора	Li-ion 21700
Battery capacity	Ёмкость аккумулятора	10.000mAh/3.7V
Rated capacity	Номинальная ёмкость	5200mAh (5V-2A)
Material	Материал	PC
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	8,8 * 6,1 * 2,5
Weight	Масса	197g
Max output power	Максимальная выходная мощность	22.5W
USB-C input	Вход USB-C	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.67A (20W Max)
USB-C Cable input	Вход встроенного кабеля USB-C	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.67A (20W Max)
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A, 10V-2.25A (22.5W Max)
Lightning output	Выход Lightning	5V-3A, 9V-2.2A (20W Max)
Wireless phone charging	Беспроводная зарядка телефона	Qi1.2 15W (iPhone 7.5W Max; Android 15W Max)
Wireless watch charging	Беспроводная зарядка часов	3W (Max)



22.5W
(PD & QC output power)

(Выходная мощность PD и QC)

Li-ion Battery
(High energy density and long battery life)

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР
(Высокая плотность энергии и длительный срок службы аккумулятора)

Fashion Design
(A fashion accessory)

МОДНЫЙ ДИЗАЙН
(Стильный аксессуар)

VERSATILE CHARGING CABLE
2 built-in cables
(USB-C + Lightning)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ
2 встроенных кабеля
(USB-C + Lightning)



MAGSAFE COMPATIBLE MAGNETS
Built-in magnets
for a strong and secure hold

МАГНИТЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С MAGSAFE
Встроенные магниты для прочного и надёжного крепления


22.5W
SALAMAN



SALAMAN EDGE XSLIM POWER BANK

Портативный аккумулятор Salaman Edge XSlim

FRONT/BACK VIEW Вид спереди/сзади



10.000mAh Capacity
Ёмкость 10 000 mAh

PD Fast Charging 22.5W
Быстрая зарядка PD 22,5 W

Built-in Cables
Встроенные кабели

Battery type	Тип аккумулятора	Li-Polymer
Battery capacity	Ёмкость аккумулятора	10.000mAh /3.85V
Rated capacity	Номинальная ёмкость	5500mAh (5V-2A)
Material	Материал	PC, Aluminum alloy
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	10,8 *7*1,6
Weight	Масса	210g
Max output power	Максимальная выходная мощность	22.5W
USB-C input	Вход USB-C	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.67A (Max 20W)
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A, 10V-2.25A (22.5W Max)
Wireless phone charging	Беспроводная зарядка телефона	Qi1.2 15W (iPhone 7.5W Max; Android 15W Max)
USB-C cable (USB-C version)	Кабель USB-C (версия USB-C)	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A, 10V-2.25A (22.5W Max)
Lightning cable (Lightning version)	Кабель Lightning (версия Lightning)	5V-3A, 9V-2.2A (20W Max)





SALAMAN EDGE FUTURE POWER BANK

Портативный аккумулятор Salaman Edge Future

COLOR Цвет



Includes a Convenient Cable
Удобный кабель в комплекте

PD Fast Charging 22.5W
Быстрая зарядка PD 22,5 W

MagSafe 15W
MagSafe 15W

Battery type	Тип аккумулятора	Li-Polymer
Battery capacity	Ёмкость аккумулятора	10.000mAh/3.85V
Rated capacity	Номинальная ёмкость	5500mAh (5V-2A)
Material	Материал	PC, Aluminum alloy
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	11,2 * 6,8* 1,5
Weight	Масса	190g
Max output power	Максимальная выходная мощность	22.5W
USB-C input	Вход USB-C	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.67A (20W Max)
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A, 10V-2.25A (22.5W Max)
Wireless phone charging	Беспроводная зарядка телефона	Qi1.2 15W (iPhone 7.5W Max; Android 15W Max)
Wireless watch charging	Беспроводная зарядка часов	3W





02. CHARGERS
СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



SALAMAN GaNPRO NEXTGEN GS 65W WALL CHARGER

Сетевое зарядное устройство
Salaman Next Gen GS 65 W

COLOR	Цвет	● ○

Advanced GaNPro Technology
Передовая технология GaNPro

PD, QC, PPS fast charging
Быстрая зарядка PD, QC, PPS

Charge up to 3 devices simultaneously
Зарядка до 3 устройств одновременно

Material	Материал	PC
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	6,6*4,1*3,05
Max output power	Максимальная выходная мощность	65W
Input	Вход	100-240V / 50-60Hz
USB-C1 / USB-C2 output	Выход USB-C1 / USB-C2	5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A (65W Max)
USB-A output	Выход USB-A	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A (20W Max)
USB-C1 + USB-C2 output	Выход USB-C1 + USB-C2	45W + 20W (65W Max)
USB-C1 + USB-A output	Выход USB-C1 + USB-A	45W + 20W (65W Max)
USB-C2 + USB-A output	Выход USB-C2 + USB-A	5V-3A (15W Max)
USB-C1 + USB-C2 + USB-A output	Выход USB-C1 + USB-C2 + USB-A	45W + 15W (60W Max)
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD3.0, QC, PPS2.0,...



SALAMAN GaNPRO NEXTGEN GS 30W WALL CHARGER

Сетевое зарядное устройство
Salaman Next Gen GS 30 W

COLOR	Цвет	● ○

Advanced GaNPro Technology
Передовая технология GaNPro

PD, QC, PPS fast charging
Быстрая зарядка PD, QC, PPS

8-Layer Protective
8 уровней защиты

Material	Материал	PC
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	3,4*2,9*2,9
Max output power	Максимальная выходная мощность	30W
Input	Вход	100-240V / 50-60Hz
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.25A, 15V-2A, 20V-1.55A (30W Max)
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD3.0, QC, PPS,...







SALAMAN EDGE SK DYNAMIC POWER GaN 60W WALL CHARGER

Сетевое зарядное устройство
Salaman Edge SK Dynamic Power 60 W

COLOR	Цвет	○ ●

Advanced GaN Technology

Передовая технология GaN

AVS Standard Charging Compatible with the iPhone 17 Series

Зарядка по стандарту AVS, совместимая с серией iPhone 17

Compact and trendy colors

Компактный дизайн, модные цвета

Material	Материал	PC
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	5*3,2*3,2
Max output power	Максимальная выходная мощность	60W
Input	Вход	100-240V / 50-60Hz
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A (60W Max)
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD3.2, QC, PPS, AVS...





SALAMAN EDGE SX GaN 20W/30W WALL CHARGER

Сетевое зарядное устройство
Salaman Edge SX 20/30 W



SALAMAN EDGE SF GAN 20W/30W WALL CHARGER

Сетевое зарядное устройство
Salaman Edge SF 20/30 W

COLOR	Цвет	

Wide Compatibility
Широкая совместимость

PD, QC, PPS fast charging
Быстрая зарядка PD, QC, PPS

Advanced safety protection
Усовершенствованная система защиты

Material	Материал	PC
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	4,6*3,1*3,1
Max output power	Максимальная выходная мощность	20W
Input	Вход	100-240V / 50-60Hz
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (20W Max)
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD3.0, QC, PPS,...

Material	Материал	PC
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	4,6*3,1*3,1
Max output power	Максимальная выходная мощность	30W
Input	Вход	100-240V / 50-60Hz
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A (30W Max)
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD3.0, QC, PPS,...

SPECIAL EDITION CHARGING KIT
Набор для зарядки специальной серии



SALAMAN GOLD EDITION CHARGING KIT

Зарядный набор Salaman Gold Edition

COLOR	Цвет	◯

Advanced GaNPro Technology
Передовая технология GaNPro

PD, QC, PPS fast charging
Быстрая зарядка PD, QC, PPS

Charge up to 3 devices simultaneously
Зарядка до 3 устройств одновременно

Salaman Ganpro Nextgen GS 65W Wall Charger		Сетевое зарядное устройство Salaman Next Gen GS 65 W
Material	Материал	PC
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	6,6*4,1*3,05
Max output power	Максимальная выходная мощность	65W
Input	Вход	100-240V / 50-60Hz
USB-C1 / USB-C2 output	Выход USB-C1 / USB-C2	5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A (65W Max)
USB-A output	Выход USB-A	5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A (20W Max)
USB-C1 + USB-C2 output	Выход USB-C1 + USB-C2	45W + 20W (65W Max)
USB-C1 + USB-A output	Выход USB-C1 + USB-A	45W + 20W (65W Max)
USB-C2 + USB-A output	Выход USB-C2 + USB-A	5V-3A (15W Max)
USB-C1 + USB-C2 + USB-A output	Выход USB-C1 + USB-C2 + USB-A	45W + 7.5W + 7.5W (65W Max)
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD3.0, QC, PPS2.0,...

Salaman Edge SR 27W/60W Self-Coiling Braided Cable		Кабель для зарядки Salaman Edge SR 27/60W в оплётке с магнитной самоукладкой	
Jacket material	Материал оболочки	TPE, Nylon braided, Aluminum Alloy	
Conductor material	Материал проводника	Copper, N52 magnet	Медь, магнит N52
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm	
Cable Length	Длина кабеля	1M	
Rated voltage	Номинальное напряжение	9V Max / 20V Max	
Rated current	Номинальный ток	3A Max	
Maximum power	Максимальная мощность	27 W (C to L) / 60W (C to C)	
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps	



OTHER CHARGERS
Другие сетевые зарядные устройства







SALAMAN NANO EV 20W WALL CHARGER		COLOR ●
Сетевое зарядное устройство Salaman Nano EV 20W		Цвет
Material	Материал	ABS
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	5,6*4,2*2,8
Max output power	Максимальная выходная мощность	20W
Input	Вход	100-240V / 50-60Hz
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (20W Max)
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD3.0, QC

SALAMAN NANO EF GaN 20W/30W POWER ADAPTER		COLOR ○ ● ● ●
Сетевое зарядное устройство Salaman Nano EF GaN 20/30W		Цвет
Material	Материал	PC / PC
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	4,6*3,1*3,1 / 4,6*3,1*3,1
Max output power	Максимальная выходная мощность	20W / 30W
Input	Вход	100-240V / 50-60Hz / 100-240V / 50-60Hz
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-2.22A 12V-1.67A (20W Max) / 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A (30W Max)
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD3.0, QC, PPS,... / PD3.0, QC, PPS,...

SALAMAN NANO EC 20W/30W/35W DUAL PORT CHARGER		COLOR ●
Сетевое зарядное устройство Salaman Nano EC 20/30/35W с двумя портами		Цвет
Material	Материал	PC / ABS / ABS
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	5,6*3,2*2,7 / 5,6*3,2*2,7 / 6,5*4,7*2,7
Max output power	Максимальная выходная мощность	20W / 30W / 35W
Input	Вход	100-240V / 50-60Hz / 100-240V / 50-60Hz / 180-240V / 50-60Hz
USB-C output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-2.22A 12V-1.67A (20W Max) / 5V-3A, 9V-3A 12V-2.5A (30W Max) / 5V-3A, 9V-3A,12V-2,91A 15V-2.33A, 20V-1,75A (35W Max)
USB output	Выход USB	5V-3A, 9V-2.22A 12V-1.5A (18W Max) / 5V-3A, 9V-2.22A 12V-1.5A (18W Max) / 5V-3A, 9V-2.22A 12V-1.5A (18W Max)
USB + USB-C output	Выход USB + USB-C	5V-3A / 5V-3A / 5V-3A
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD3.0, QC, PPS,... / PD3.0, QC, PPS,... / PD3.0, QC, PPS,...



















OTHER CHARGER KIT
Другие комплекты зарядных устройств

SALAMAN NANO ES 30W FAST CHARGER		COLOR ● ○ ● ●
Сетевое зарядное устройство Salaman Nano ES 30W с кабелем и быстрой зарядкой		Цвет
Max output power	Максимальная выходная мощность	5V/3A-9V/3A-12V/2.5A/ 15V-2A/20V-1.5A(Max 30W) GaN
Charging protocols	Протоколы зарядки	QC, PD
Input	Вход	100-240V - 50/60Hz
Cable type	Тип кабеля	USB C to USB C
Data transfer speed	Скорость передачи данных	480Mbps

SALAMAN NANO ES 20W FAST CHARGER KIT		COLOR ● ○ ● ●
Сетевое зарядное устройство Salaman Nano ES 20W с кабелем и быстрой зарядкой		Цвет
Max output power	Максимальная выходная мощность	5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A (Max 20W) GaN
Charging protocols	Протоколы зарядки	QC, PD
Input	Вход	100-240V - 50/60Hz
Cable type	Тип кабеля	USB C to L
Data transfer speed	Скорость передачи данных	480Mbps

SALAMAN NANO EV 20W FAST CHARGING KIT		COLOR ○
Сетевое зарядное устройство Salaman Nano EV 20W с кабелем и быстрой зарядкой		Цвет
Max output power	Максимальная выходная мощность	5V/3A-9V/2.22A/ 12V-1.67A (Max 20W)
Charging protocols	Протоколы зарядки	PD 3.0
Input	Вход	100-240V - 50/60Hz
Cable type	Тип кабеля	USB C to USB L
Data transfer speed	Скорость передачи данных	480Mbps



03. CABLES
КАБЕЛИ

STANDARD DESIGN

Premium nylon-braided cable built to withstand over 30,000 bends.

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Кабель премиум-класса в нейлоновой оплётке, выдерживающий более 30 000 изгибов.





SALAMAN EDGE SV 100W USB-C TO USB-C BRAIDED CHARGING CABLE

Кабель для зарядки Salaman Edge SV USB-C - USB-C, 100W, в оплётке

COLOR	Цвет	○ ●

Durable and resilient
Прочность и гибкость

PD, QC fast charging
Быстрая зарядка PD, QC

Reliable data transfer
Надёжная передача данных

Jacket material	Материал оболочки	TPE, Nylon braided, Zinc Alloy
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1M / 2M
Rated voltage	Номинальное напряжение	20V Max
Rated current	Номинальный ток	5A Max
Maximum power	Максимальная мощность	100W
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps



SALAMAN EDGE SK 27W USB-C TO LIGHTNING BRAIDED CHARGING CABLE

Кабель для зарядки Salaman Edge SK
USB-C - Lightning, 27 W, в оплётке



SALAMAN EDGE SK 65W USB-C TO USB-C BRAIDED CHARGING CABLE

Кабель для зарядки Salaman Edge SK
USB-C - USB-C, 65W, в оплётке

COLOR	Цвет	○ ● ●

Durable and resilient
Прочность и гибкость

PD fast charging
Быстрая зарядка PD

Trendy colors
Модные цвета


Jacket material	Материал оболочки	TPE, PC, Nylon braided
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	2,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1M
Rated voltage	Номинальное напряжение	9V Max
Rated current	Номинальный ток	3A Max
Maximum power	Максимальная мощность	27W
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps

Jacket material	Материал оболочки	TPE, PC, Nylon braided
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	2,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1M
Rated voltage	Номинальное напряжение	20V Max
Rated current	Номинальный ток	3.25A Max
Maximum power	Максимальная мощность	65W
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps

OTHER CABLES
Другие кабели



SALAMAN NANO EF 27W/60W BRAIDED CHARGING CABLE		COLOR
Кабель для зарядки Salaman Nano EF 27/60W в оплётке		Цвет
Jacket material	Материал оболочки	TPE, Nylon braided, Aluminum alloy
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1M
Rated voltage	Номинальное напряжение	9V Max / 20V Max
Rated current	Номинальный ток	3A Max
Maximum power	Максимальная мощность	27W (C to L) / 60W (C to C)
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps

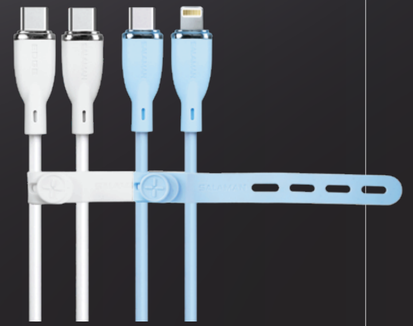

SALAMAN EDGE SX 27W/60W SILICONE CHARGING CABLE		COLOR
Кабель для зарядки Salaman Edge SX 27/60W в силиконовой оплётке		Цвет
Jacket material	Материал оболочки	Silicone, PC
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1M / 2M
Rated voltage	Номинальное напряжение	9V Max / 20V Max
Rated current	Номинальный ток	3A Max
Maximum power	Максимальная мощность	27W (C to L) / 60W (C to C)
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps





SALAMAN NANO GS 27W/60W MFI CHARGING CABLE		COLOR
Кабель для зарядки Salaman Nano GS 27/60W MFi		Цвет
Jacket material	Материал оболочки	TPE, Nylon braided
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1M
Rated voltage	Номинальное напряжение	9V Max / 20V Max
Rated current	Номинальный ток	3A Max
Maximum power	Максимальная мощность	27W (C to L) / 60W (C to C)
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps

SALAMAN EDGE SF 27W/60W BRAIDED CHARGING CABLE		COLOR
Кабель для зарядки Salaman Edge SF 27/60 W в оплётке		Цвет
Jacket material	Материал оболочки	TPE, Nylon braided, Aluminum alloy
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1M / 2M
Rated voltage	Номинальное напряжение	9V Max / 20V Max
Rated current	Номинальный ток	3A Max
Maximum power	Максимальная мощность	27W (C to L) / 60W (C to C)
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps





SALAMAN EDGE ST 100W USB-C TO USB-C & USB-C TO LIGHTNING BRAIDED CHARGING CABLE		COLOR ○ ●
Кабель для зарядки Salaman Edge ST USB-C - USB-C и USB-C - Lightning, 100 W, в оплётке		Цвет
Jacket material	Материал оболочки	TPE, Nylon braided, Aluminum Alloy
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1,2M
Rated voltage	Номинальное напряжение	20V Max
Rated current	Номинальный ток	5A Max
Maximum power	Максимальная мощность	100W (Cable/Кабель USB-C: 100 W макс. Cable/Кабель Lightning: 27 W макс.)
Simultaneous output	Выход при одновременном подключении	9V-3A (27W)

SALAMAN NANO EA 100W USB-C TO USB-C BRAIDED CHARGING CABLE		COLOR ○ ●
Кабель для зарядки Salaman Nano EA USB-C - USB-C, 100 W, в оплётке		Цвет
Jacket material	Материал оболочки	TPE, Nylon braided, Aluminum Alloy
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1M / 2M
Rated voltage	Номинальное напряжение	20V Max
Rated current	Номинальный ток	5A Max
Maximum power	Максимальная мощность	100W
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps







SALAMAN EDGE SP 60W USB-C TO USB-C & LIGHTNING BRAIDED CHARGING CABLE		COLOR ● ○
Кабель для зарядки Salaman Edge SP USB-C - USB-C и USB-C - Lightning, 60W, в оплётке		Цвет
Jacket material	Материал оболочки	TPE, Nylon braided, Aluminum Alloy
Conductor material	Материал проводника	Copper / Медь
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1,2M
Rated voltage	Номинальное напряжение	20V Max
Rated current	Номинальный ток	3A Max
Maximum power	Максимальная мощность	60W (Dây C 60W Max; Dây L 27W Max)
Simultaneous output	Выход при одновременном подключении	9V-3A (27W)

SALAMAN EDGE SR 27W/60W SELF-COILING BRAIDED CABLE		COLOR ● ○
Кабель для зарядки Salaman Edge SR 27/60W в оплётке с магнитной самоукладкой		Цвет
Jacket material	Материал оболочки	TPE, Nylon braided, Aluminum Alloy
Conductor material	Материал проводника	Copper, N52 magnet / Медь, магнит N52
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,8mm
Cable Length	Длина кабеля	1M
Rated voltage	Номинальное напряжение	9V Max / 20V Max
Rated current	Номинальный ток	3A Max
Maximum power	Максимальная мощность	27 W (C to L) / 60W (C to C)
Data Transfer Speed	Скорость передачи данных	480 Mbps

SALAMAN NANO EC CABLE		COLOR ○
Кабель для зарядки Salaman Nano EC		Цвет
Jacket material	Материал оболочки	PVC
Conductor material	Материал проводника	Copper alloy, tin / Медный сплав, олово
Cable diameter	Диаметр кабеля	3,0mm
Cable Length	Длина кабеля	1M
Rated voltage	Номинальное напряжение	5V Max / 9V Max
Rated current	Номинальный ток	2.4A Max / 3A Max
Maximum power	Максимальная мощность	12W (A to L) / 27W (A to C)



04. OTHER ACCESSORIES
ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

SALAMAN EARBUDS
Беспроводные наушники Salaman







SALAMAN EDGE AIRLUMEN EARBUDS

Беспроводные наушники Salaman Edge AirLumen

COLOR	Цвет	

HYBRID ANC Technology
Гибридная технология активного шумоподавления ANC

IPX4 Water Resistance
Защита от воды IPX4

Bluetooth 5.4
Bluetooth 5.4

Chipset	Чипсет	JL70003D4, supports ANC + ENC	
		JL70003D4, поддержка ANC + ENC	
Bluetooth version	Версия Bluetooth	V5.4	
Earbud battery capacity	Ёмкость аккумулятора наушника	30mAh	
Charging case battery capacity	Ёмкость аккумулятора зарядного кейса	200mAh	
Bluetooth range	Дальность действия Bluetooth	12m	
Music playback time	Время воспроизведения музыки	10 hours	10 часов
Charging time	Время зарядки	1-1.5 hours	1-1,5 ч
Charging port	Разъём для зарядки	USB-C	
Water resistance rating	Степень защиты от воды	IPX4	
Sensor	Датчик	Hall sensor (lid open/close detection)	
		Датчик Холла (определение открытия/закрытия крышки)	

HYBRID ANC TECHNOLOGY

ANC reduces ambient noise, while dual-mic ENC suppresses noise up to 40dB.

ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ ANC

ANC снижает окружающий шум, а ENC с двумя микрофонами подавляет шум до 40 dB.









SALAMAN EDGE AIRSENCE OPEN EAR EARBUDS

Беспроводные наушники открытого типа
Salaman Edge AirSence

COLOR	Цвет	

Bluetooth Multipoint
Connect to two devices simultaneously

Bluetooth Multipoint: одновременное подключение к двум устройствам

IPX5 Water Resistance

Защита от воды IPX5

Ergonomic Design

Эргономичный дизайн

Chipset	Чипсет	AB5736F	
Bluetooth version	Версия Bluetooth	V6.0	
Earbud battery capacity	Ёмкость аккумулятора наушника	50mAh	
Charging case battery capacity	Ёмкость аккумулятора зарядного кейса	400mAh	
Bluetooth range	Дальность действия Bluetooth	15m (unobstructed conditions)	
		15m (в беспрепятственных условиях)	
Music playback time	Время воспроизведения музыки	12 hours (at 50% volume)	
		12 часов (при громкости 50%)	
Charging time	Время зарядки	1 hour - 1 hour 15 minutes	1 ч - 1 ч 15 мин
Charging port	Разъём для зарядки	USB-C	
Water resistance rating	Степень защиты от воды	IPX5	
Sensor	Датчик	Hall sensor (lid open/close detection)	
		Датчик Холла (определение открытия/закрытия крышки)	

ENC TECHNOLOGY

ENC noise cancellation technology with a system of 4 AI microphones for 2-way noise reduction and clean, clear sound.



ТЕХНОЛОГИЯ ENC

Технология шумоподавления ENC с системой из 4 микрофонов с ИИ для двустороннего подавления шума и чистого, чёткого звука.


SALAMAN


SALAMAN



Bluetooth V6.0
Bluetooth V6.0

Hi-Res Audio Technology
Технология Hi-Res Audio

5 Hours of Continuous Use
5 часов непрерывного использования

Chipset	Чипсет	73D4	
Bluetooth version	Версия Bluetooth	V6.0	
Earbud battery capacity	Ёмкость аккумулятора наушника	30mAh	
Charging case battery capacity	Ёмкость аккумулятора зарядного кейса	200mAh	
Bluetooth range	Дальность действия Bluetooth	12m	
Music playback time	Время воспроизведения музыки	5 hours	5 часов
Charging time	Время зарядки	1-1.5 hours	1-1,5 ч
Charging port	Разъём для зарядки	USB-C	



SALAMAN NANO NANOPODS 3 EARBUDS

Беспроводные наушники
Salaman Nano Nanopods 3

COLOR	Цвет	

NOISE-REDUCING EAR CUSHIONS
Reduces noise and ambient sound

ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЕ АМБУШЮРЫ
Снижает шум и окружающие звуки



Bluetooth V6.0
Bluetooth V6.0

Hi-Res Audio Technology
Технология Hi-Res Audio

5 Hours of Continuous Use
5 часов непрерывного использования

Chipset	Чипсет	73D4	
Bluetooth version	Версия Bluetooth	V6.0	
Earbud battery capacity	Ёмкость аккумулятора наушника	30mAh	
Charging case battery capacity	Ёмкость аккумулятора зарядного кейса	200mAh	
Bluetooth range	Дальность действия Bluetooth	12m	
Music playback time	Время воспроизведения музыки	5 hours	5 часов
Charging time	Время зарядки	1 hour - 1 hour 15 minutes	1 ч - 1 ч 15 мин
Charging port	Разъём для зарядки	USB-C	



SALAMAN NANO NANOPODS PRO 2 EARBUDS

Беспроводные наушники
Salaman Nano Nanopods Pro 2

COLOR	Цвет	

SALAMAN HANDHELD FAN
Портативный ручной вентилятор
Salaman



SALAMAN EDGE MINI ICE FAN PLUS01SE

Портативный ручной вентилятор
Salaman Edge Mini Ice Fan Plus01SE

COLOR	Цвет	

Wind Speed Levels 0–199
Уровни скорости обдува: 0–199

Cooling Technology
Технология охлаждения

90° Foldable Design
Складная конструкция с углом 90°

Smart LED Display
Умный LED-дисплей

Material	Материал	ABS + PC + Aluminum alloy
Dimensions (mm)	Размеры (mm)	131*38,6*45,2
Input Current	Входной ток	5V/2A
Rated Power	Номинальная мощность	10W
Battery Capacity	Ёмкость аккумулятора	Li-ion 4000mAh
Net Weight	Масса нетто	139,5g
Applicable Standards	Применимые стандарты	GB4706.1-2005, GB4706.27-2008



SALAMAN EDGE ICE FAN PRO02SE MINI

Портативный ручной вентилятор
Salaman Edge Ice Fan Pro02SE Mini

COLOR	Цвет	○ ●

Wind Speed Levels 0–100
Уровни скорости обдува: 0–100

Cooling Technology
Технология охлаждения

180° Foldable Design
Складная конструкция с углом 180°

Smart LED Display
Умный LED-дисплей

Material	Материал	ABS + Aluminum Alloy
Dimensions (mm)	Размеры (mm)	131,5*50*43
Input Current	Входной ток	5V/2A
Rated Power	Номинальная мощность	10W
Battery Capacity	Ёмкость аккумулятора	Li-ion 4000mAh
Net Weight	Масса нетто	201g
Applicable Standards	Применимые стандарты	GB4706.1-2005, GB4706.27-2008





SALAMAN EDGE ICE FAN PLUS03SE HANDHELD FAN

Портативный ручной вентилятор
Salaman Edge Ice Fan Plus03SE

COLOR	Цвет	

Wind Speed Levels 0–199
Уровни скорости обдува: 0–199

Cooling Technology
Технология охлаждения

90° Foldable Design
Складная конструкция с углом 90°

Smart LED Display
Умный LED-дисплей

Material	Материал	ABS + PC + Aluminum alloy
Dimensions (mm)	Размеры (mm)	175.9*58*52
Input Current	Входной ток	5V/2A
Rated Power	Номинальная мощность	10W
Battery Capacity	Ёмкость аккумулятора	Li-ion 4000mAh
Net Weight	Масса нетто	216,3g
Applicable Standards	Применимые стандарты	GB4706.1-2005, GB4706.27-2008

CAR CHARGERS
Автомобильные зарядные устройства





SALAMAN EDGE SF 2-PORT CHARGER

Автомобильное зарядное устройство
Salaman Edge SF с двумя портами



SALAMAN NANO EA 2-PORT CHARGER

Автомобильное зарядное устройство
Salaman Nano EA с двумя портами

COLOR	Цвет	○ ●

Efficient heat dissipation
Эффективный отвод тепла

PD, QC, PPS fast charging
Быстрая зарядка PD, QC, PPS

Compact and convenient
Компактность и удобство

Material	Материал	Aluminum alloy
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	4,8*2,6*2,6
Input	Вход	DC 12-24V
USB-C Output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.92A (35W)
USB Output	Выход USB	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.67A (20W)

Charge two devices simultaneously
Одновременная зарядка двух устройств

PD, QC, PPS fast charging
Быстрая зарядка PD, QC, PPS

Compact and convenient
Компактность и удобство

Material	Материал	ABS
Dimensions (cm)	Размеры (cm)	4,5*2,6*2,6
Input	Вход	DC 12-24V
USB-C Output	Выход USB-C	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.92A (35W)
USB Output	Выход USB	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.67A (20W)

PHONE HOLDERS
Держатели для смартфонов



COMPACT & FOLDABLE DESIGN
Convenient for use anywhere

КОМПАКТНАЯ СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Удобно использовать где угодно



Strong Magnetic Hold
Надёжное магнитное крепление

360° Rotation
Вращение на 360°

Wide Compatibility
Широкая совместимость

SALAMAN NANO N52 MAGNETIC VACUUM MOUNT G01

Salaman Nano N52 магнитное вакуумное крепление G01

Material	Материал	Stainless Steel, Silicone, PC, N52 Magnet	
		Нержавеющая сталь, Silicone, PC, магнит N52	
Magnet	Магнит	N52 2300G	
Dimensions (mm)	Размеры (mm)	60*60*29	
Rotation	Вращение	360° Rotation	Гибкое вращение на 360°

COLOR	Цвет	● ○

FLEXIBLE ADJUSTMENT
360° rotation for flexible viewing angles

ГИБКАЯ РЕГУЛИРОВКА
Вращение на 360° для удобной настройки угла обзора













SALAMAN X WEKIM TEMPERED GLASS – ANTI-REFLECTIVE (AR) COATING

Защитное закалённое стекло Salaman x Wekim с антибликовым покрытием AR

Anti-glare and blue light protection
Защита от бликов и синего света

Fingerprint-resistant
Устойчивость к отпечаткам пальцев

HD clarity
Чёткость HD

Ultra-thin bezel with no screen distortion	Ультратонкая рамка без искажения изображения
500°C tempered glass with 45kg impact resistance	Закалённое при 500 °C стекло с ударопрочностью 45 kg
Covers 98% of the screen surface	Покрывает 98% поверхности экрана
380μm OCA adhesive helps prevent edge lifting	Клеевой слой OCA толщиной 380 μm помогает предотвратить отклеивание по краям











SALAMAN X WEKIM TEMPERED GLASS – 360° ANTI-SPY

Защитное закалённое стекло Salaman x Wekim с защитой от посторонних взглядов на 360°

360° Anti-Spy Viewing Защита от посторонних взглядов на 360°	**Fingerprint-resistant** Устойчивость к отпечаткам пальцев	**Impact-Resistant** Ударостойкость

Ultra-thin bezel with no screen distortion	Ультратонкая рамка без искажения изображения
Micro-Louver Privacy Layer – 360° Protection	Микрожалюзийный слой конфиденциальности - защита на 360°
Covers 98% of the screen surface	Покрывает 98% поверхности экрана
380μm OCA adhesive helps prevent edge lifting	Клеевой слой OCA толщиной 380 μm помогает предотвратить отклеивание по краям







SALAMAN NANO SELF-ADHESIVE TEMPERED GLASS

Самоклеящееся защитное закалённое стекло Salaman Nano







SALAMAN NANO TITANIUM TEMPERED GLASS

Защитное закалённое стекло Salaman Nano Titanium

HD

High-Definition Clarity

Высокая чёткость изображения

Fingerprint-resistant

Устойчивость к отпечаткам пальцев

Impact-Resistant

Ударостойкость

Ultra-thin bezel with no screen distortion	Ультратонкая рамка без искажения изображения
Scratch resistance up to 3× stronger than standard glass	Устойчивость к царапинам до 3 раз выше, чем у обычного стекла
Covers 98% of the screen surface	Покрывает 98% поверхности экрана
High transparency with 4K display support	Высокая прозрачность с поддержкой отображения 4K

