



Pearl Classic

- Быстрое приготовление горячей воды
- Современный дизайн
- Автоматическое импульсное зажигание



ООО «Мизудо Рус»


Почта: info@mizudo.ru
Сайт: www.mizudo.ru



Описание котла и технические характеристики

- Водонагреватель серии MIZUDO Pearl Classic с электромеханической системой поддержания постоянной температуры - лучший выбор для горячего водоснабжения вашего дома.
- Оборудование компактно по размеру, легко устанавливается и обслуживается, отличается простотой эксплуатации и практичными функциями.
- В водонагревателе используется механический регулирующий клапан РТС, которым настраивается температура воды и осуществляется точный контроль, обеспечивая наиболее комфортное использование горячей воды.
- Водонагреватель оснащена множеством защитных функций, таких как защита опрокидывания тяги, защита от перегрева, защита от сухого хода и защита от избыточного давления, что обеспечивает безопасное и комфортное использование.

Внутренняя структура продукта

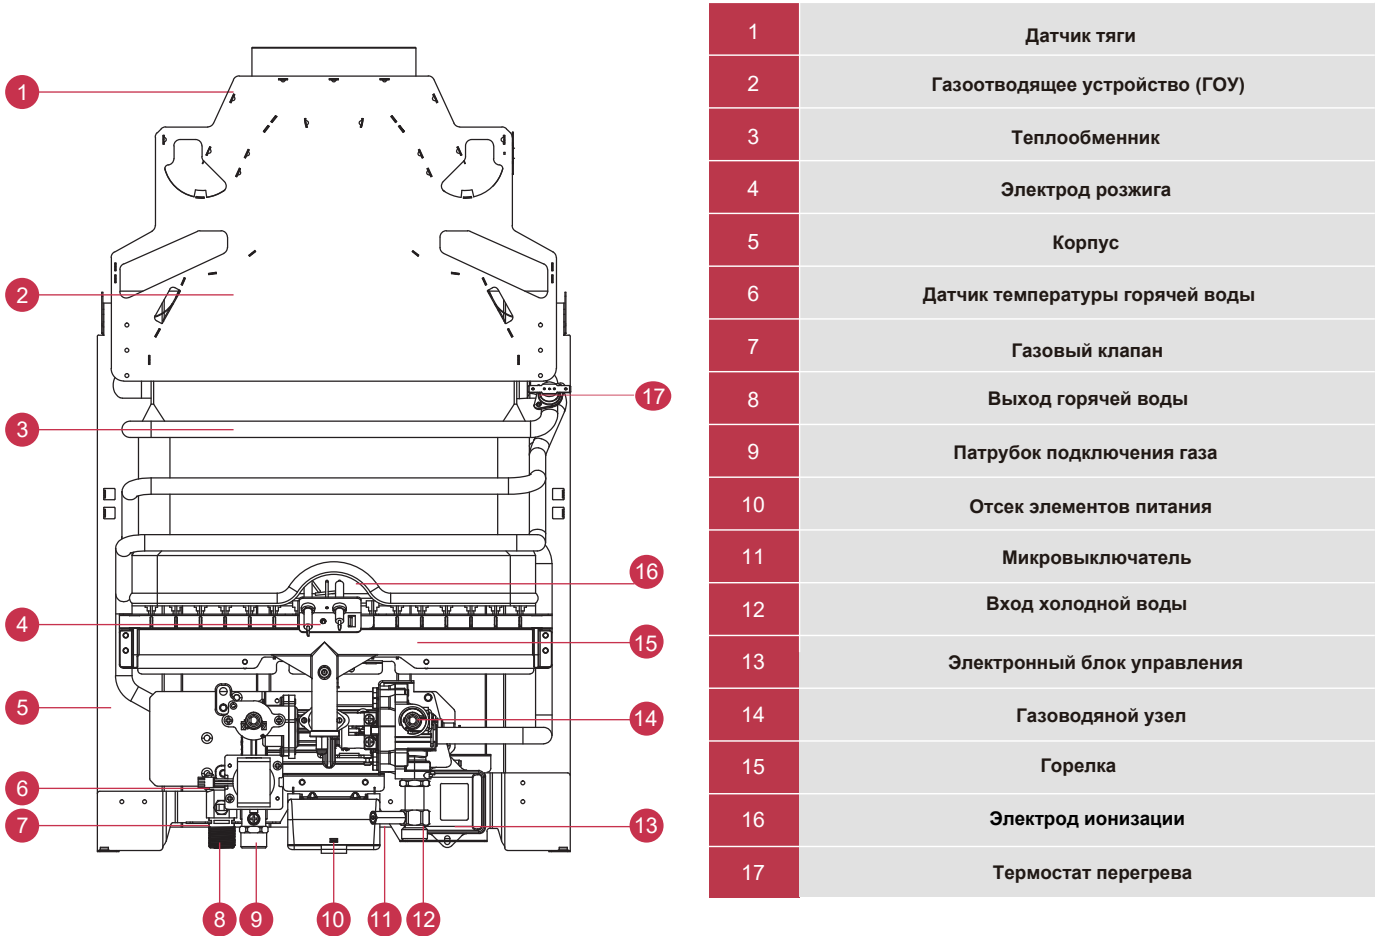

Pearl Classic



Низкий уровень шума



Механический термостат



Многоступенчатая система безопасности



Точный контроль температуры горячей воды



Светодиодный, интуитивно понятный дисплей



Две ручки управления, простота в эксплуатации



Высококачественный теплообменник из меди



Российский и европейский сертификат



Технические характеристики изделия

Параметры	ВПГЗ-10	ВПГЗ-11
Номинальная тепловая мощность, кВт	20	22
Номинальная теплопроизводительность, кВт	17,85	19,64
Коэффициент полезного действия, %, не менее	88	
Характеристики газа		
Номинальное давление природного газа, мБар	13-20	
Номинальный расход природного газа, М³/ч	2,11	2,33
Мин. расход воды, необходимый для розжига горелки, л/мин	2,50	
Макс./мин. давление в контуре ГВС, Бар	7,5-0,25	
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=25°C), л/мин	10	11
Температура продуктов сгорания, °C, не менее	110	
Зажигание	автоматическое электронное	
Присоединительные размеры		
Вход холодной воды, Дюйм	1/2	
Выход горячей воды, Дюйм		
Вход газа, Дюйм		
Диаметр дымохода, мм	110	115
Габаритные размеры, мм	550 x 328 x191	550 x 320 x 214