


FH-125 Кожух защитный вытяжной. Инструкция


Установка




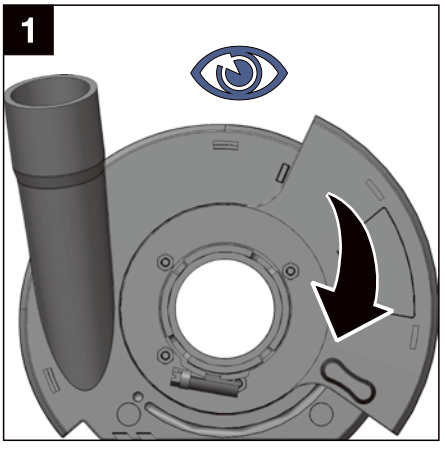


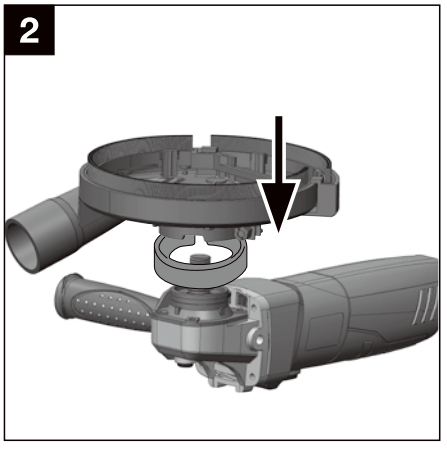


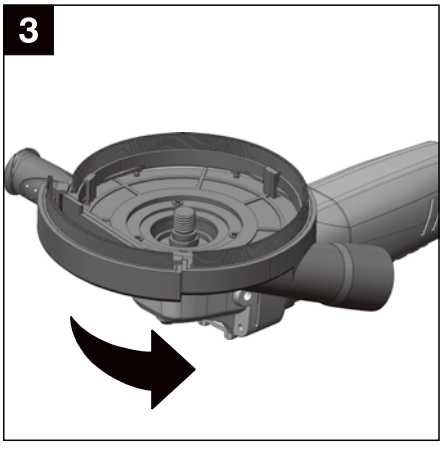


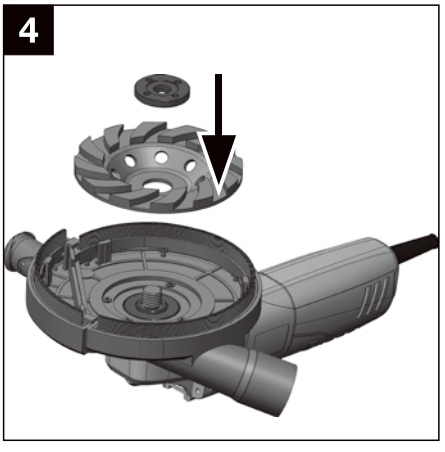

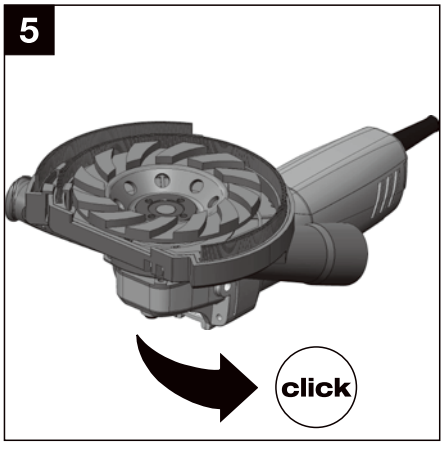


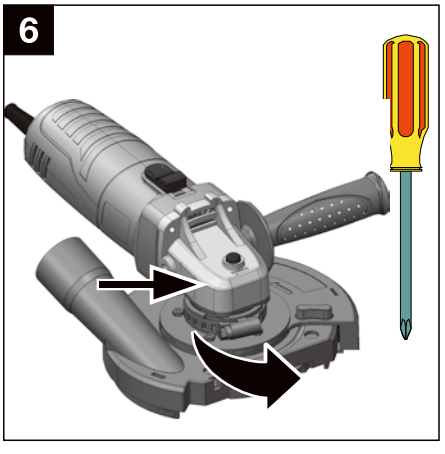


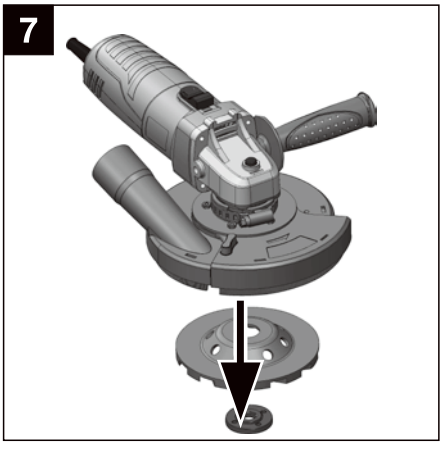


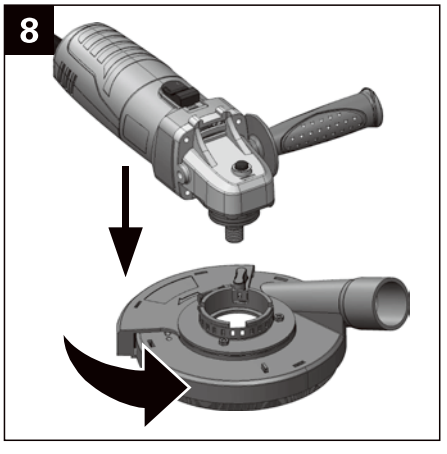

Замена пылезащитной щетки

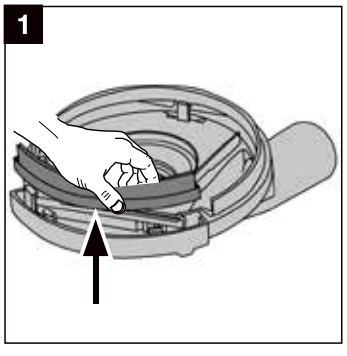

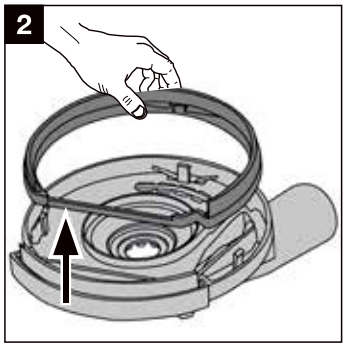

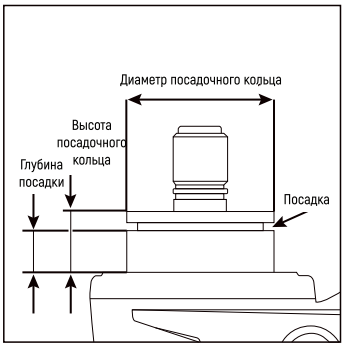

Кожух защитный вытяжной 125 мм
Посадочный диаметр:
39 мм, 42 мм, 45 мм, 48 мм, 50 мм

Комплектация:
– 1 шт. ключ
– 1 шт. прижимная гайка
– 3 шт. проставочные кольца
(39 мм, 42 мм, 45 мм)

Примечание:
Диаметры 48 мм и 50 мм обеспечиваются за счёт зажима посадочной части кожуха.